




Система фильтрации для оптимизации воды



Чистая вода для общественного питания и вендинга

BWT bestmax BALANCE является системой фильтрации с непревзойденной технологией для отельно-ресторанного бизнеса (HoReCa). Этот многоступенчатый фильтр обеспечивает высокое органолептическое качество воды для ароматических горячих напитков в утонченной гастрономии. Его фильтрат является природной водой с пониженным содержанием соединений кальция Ca^{2+} и полным отсутствием органических веществ и соединений хлора, таких как K^+ , Na^+ , PO_4^{3-} и Ag^+ , удаляемых адсорбером серебра. Система фильтрации состоит из фильтрующего картриджа с навинчивающейся головной частью BWT besthead. В зависимости от жесткости воды и требований, на головной части фильтра задается смешивание с исходной водой через байпас (0-3). Обратные клапаны в головной части фильтра предотвращают обратный поток и неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmax BALANCE в отношении качества пищевых продуктов являются безопасными и устойчивыми к давлению. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

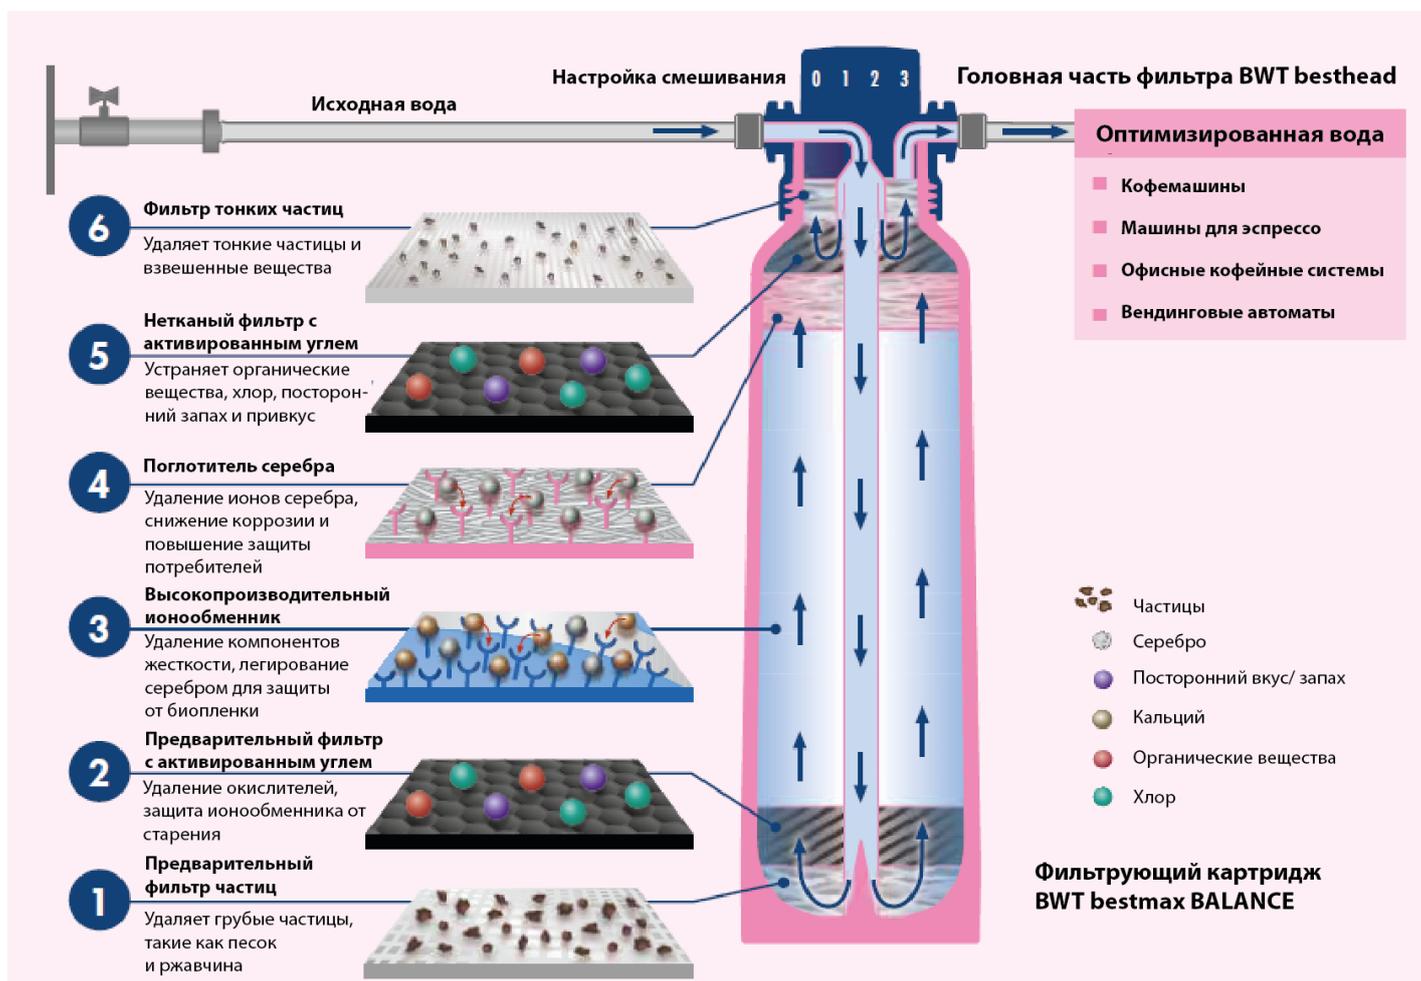

Технические характеристики

| BWT bestmax BALANCE | Типоразмер | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Высота без кронштейна (А), мм | 280 | 360 | 383 | 420 | 475 | 500 | 500 |
| Высота с кронштейном (В), мм | 300 | 385 | 448 | 445 | 500 | 530 | 530 |
| Высота до соединения (С), мм | 230 | 310 | 366 | 370 | 425 | 450 | 450 |
| Диаметр картриджа (D), мм | 88 | 88 | 110 | 115 | 130 | 145 | 145 |
| Масса, кг (сухого/влажного) | 0,65/0,93 | 0,95/1,45 | 1,55/2,55 | 1,75/2,75 | 2,70/4,25 | 3,75/6,25 | 3,83/6,45 |
| № картриджа для заказа | FS20G00A00 | FS22G00A00 | FS25G00A00 | FS23G00A00 | FS24G00A00 | FS26G00A00 | FS28G00A00 |

Настройки и ресурсы

| | Карбонатная жесткость, °dKH ⁽²⁾ | Смешивание | Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Вендинг, без генерации пара | ≤7 | 3 | ≥ 1320 | ≥ 2530 | 4440 | ≥ 6230 | ≥ 9520 | ≥ 12810 | ≥ 13800 |
| | 8 | 3 | 1000 | 1720 | 3880 | 5340 | 8330 | 11210 | 12650 |
| | 10 | 3 | 800 | 1720 | 3100 | 4370 | 6670 | 8970 | 10690 |
| | 12 | 2 | 640 | 1540 | 2590 | 3530 | 5170 | 7300 | 7830 |
| | 14 | 2 | 550 | 1070 | 1880 | 2760 | 4330 | 5820 | 6380 |
| | 17 | 2 | 450 | 820 | 1550 | 2120 | 3320 | 4470 | 5180 |
| | 20 | 1 | 380 | 700 | 1310 | 1850 | 2520 | 3800 | 4400 |
| | 23 | 1 | 330 | 570 | 1100 | 1470 | 2360 | 3150 | 3720 |
| | ≥ 26 | 0 | ≤270 | ≤470 | ≤900 | ≤1210 | ≤1940 | ≤2550 | ≤3050 |

| | Карбонатная жесткость, °dKH ⁽²⁾ | Смешивание | Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Приготовл. горяч. напитков с генер. пара | ≤7 | 3 | ≥ 1150 | ≥ 2200 | 3860 | ≥ 5420 | ≥ 8280 | ≥ 11140 | ≥ 12000 |
| | 8 | 2 | 870 | 1870 | 3380 | 4650 | 7250 | 9750 | 11000 |
| | 10 | 2 | 700 | 1500 | 2700 | 3800 | 5800 | 7800 | 9300 |
| | 12 | 2 | 580 | 1250 | 2250 | 3160 | 4500 | 6500 | 6810 |
| | 14 | 1 | 420 | 870 | 1640 | 2240 | 3510 | 4720 | 5180 |
| | 17 | 1 | 350 | 720 | 1340 | 1850 | 2890 | 3890 | 4500 |
| | 20 | 1 | 290 | 610 | 1140 | 1610 | 2190 | 3300 | 38200 |
| | 23 | 0 | 240 | 460 | 880 | 1190 | 1700 | 2550 | 3000 |
| | ≥ 26 | 0 | ≤220 | ≤410 | ≤780 | ≤1050 | ≤1550 | ≤2220 | ≤2650 |

(1) Ресурс может варьироваться в пределах ± 5 % в зависимости от качества местной воды и объемного расхода. (2) °dKH = немецкий градус карбонатной жесткости. Возможны изменения.

Принадлежности


| | Соединение | Длина | № для заказа |
|---|-------------|---------|--------------|
| Универсальная головка фильтра BWT besthead | 3/8" x 3/8" | - | FS00Y90A00 |
| BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан | 3/8" x 3/8" | - | FS00Y51A00 |
| BWT соединительный шланг 1 | 3/8" x 3/8" | 1500 мм | FS00Y01A00 |
| BWT соединительный шланг 2 | 3/8" x 3/4" | 1500 мм | FS00Y02A00 |
| BWT Набор для проверки горячих напитков | - | - | YS00Y01A00 |

Уникальные решения в изделиях BWT water+more

Уникальные фильтрационные решения по оптимизации воды для общественного питания в наших изделиях:

- BWT bestmax – Универсальность применения
- BWT bestprotect – Идеальная защита
- BWT bestmax PREMIUM - Эксперт вкуса
- BWT besttaste – Наилучший вкус

С помощью этих изделий компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех применений в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы. Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com.

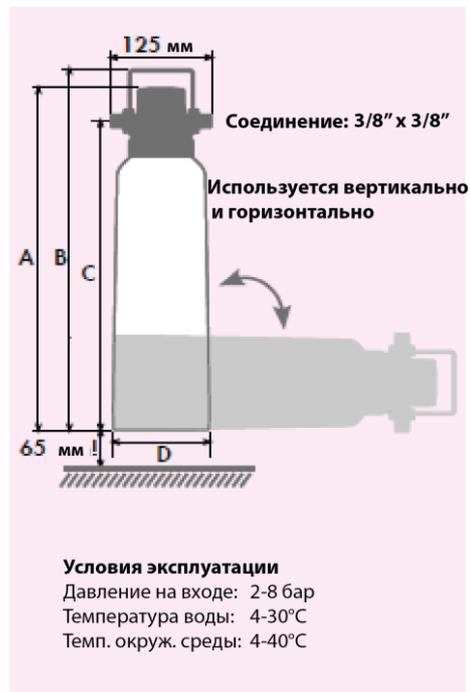

Изготовитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4,
A-5310 Мондзее
Тел.: +43 6232 5011-1164

Поставщик:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de • Тел.: +49 61 1 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com • Тел.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch • Тел.: +41 61 755 88 99

www.bwt-wam.com

BWT
water + more