




Система фильтрации для оптимизации воды



Вода наивысшего качества для общественного питания и вендинга

BWT bestmax PREMIUM является системой фильтрации, облагораживающей исходную воду до "гурмэ"-воды, оптимальной для приготовления горячих напитков, таких как кофе, эспрессо и чай. В модульном многоступенчатом фильтре используется запатентованная магниевая технология компании BWT с дополнительной минерализацией фильтрата магнием. Этот носитель вкусовых свойств обеспечивает высокое органолептическое качество воды и изготавливаемых из нее продуктов.

Система фильтрации состоит из фильтрующего картриджа с навинчивающейся головной частью BWT besthead. В зависимости от жесткости воды и требований, на головной части фильтра задается смешивание с побочным потоком (0-3). Обратные клапаны в головной части фильтра предотвращают обратный поток и неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmax PREMIUM в отношении качества пищевых продуктов являются устойчивыми к давлению и безопасными. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

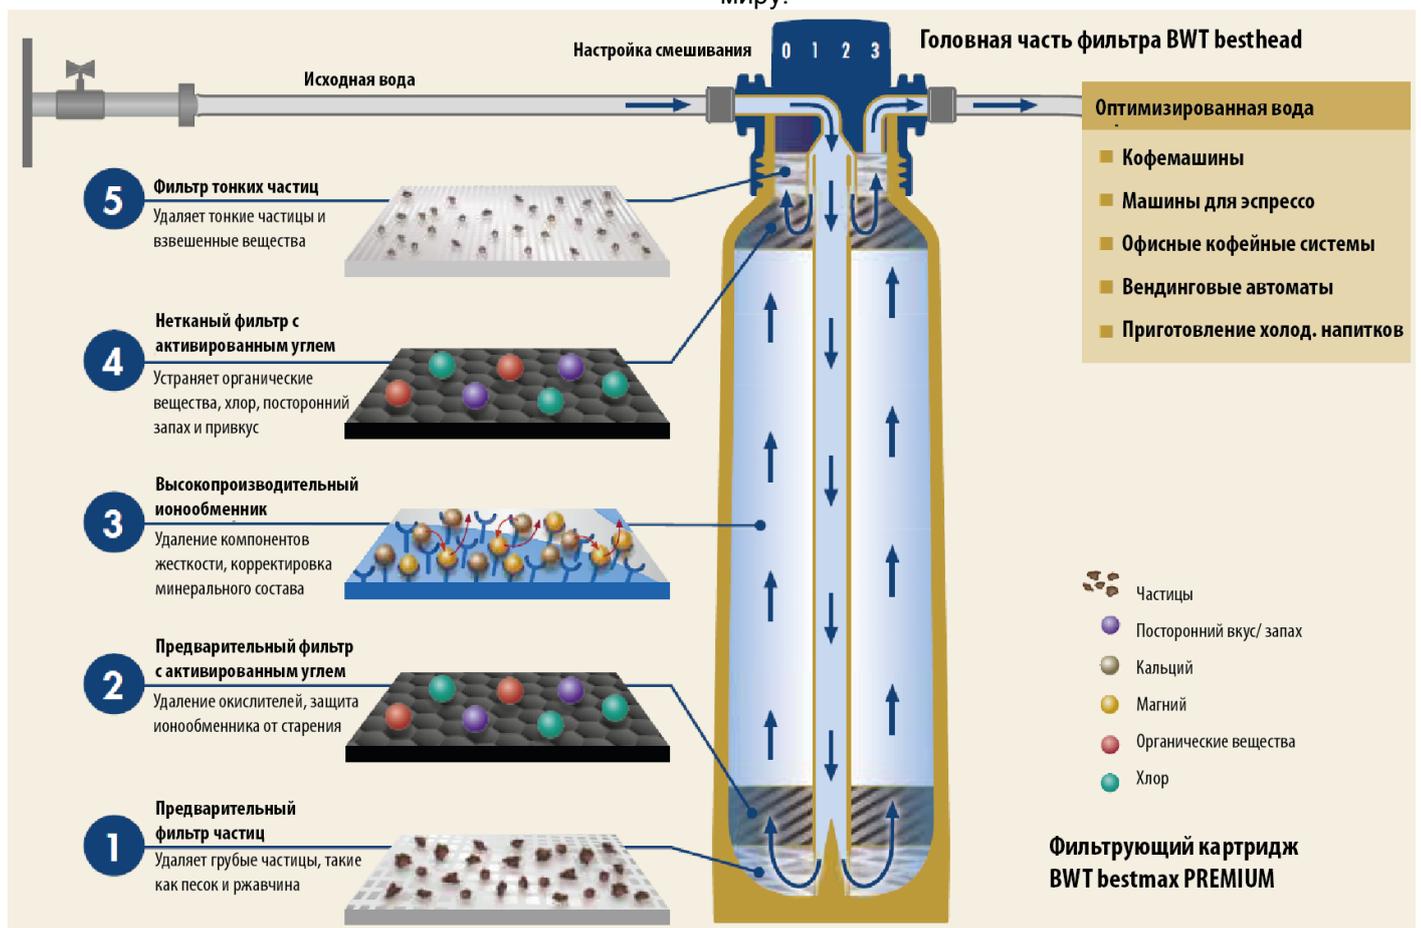

Технические характеристики

BWT bestmax PREMIUM		Значение					
		S	V	M	XL	2XL	
Высота без кронштейна (A), мм		360	420	475	500	574	
Высота с кронштейном (B), мм		385	445	500	530	600	
Высота до соединения (C), мм		310	370	425	450	520	
Диаметр картриджа (D), мм		88	115	130	145	185	
Масса, кг (сухого/влажного)		0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0	
№ картриджа для заказа		FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00	
Настройки и ресурсы							
	Общая жесткость, °dGH ⁽²⁾	Смешивание	Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр				
			S	V	M	XL	2XL
Вендинг, без генерации пара	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	≥25	2	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735


	Общая жесткость, °dGH ⁽²⁾	Смешивание	Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр				
			S	V	M	XL	2XL
Приготовление горячих напитков с генерацией пара	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

⁽¹⁾ Ресурс может варьироваться в пределах ± 5 % в зависимости от качества местной воды и объемного расхода. ⁽²⁾ °dGH = немецкий градус общей жесткости.

Возможны изменения.

Принадлежности

	Соединение	Длина	№ для заказа
Универсальная головка фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	-	FS00Y90A00
BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан	3/8" x 3/8"	-	FS00Y51A00
BWT соединительный шланг 1	3/8" x 3/8"	1500 мм	FS00Y01A00
BWT соединительный шланг 2	3/8" x 3/4"	1500 мм	FS00Y02A00
BWT Набор для проверки горячих напитков	-	-	YS00Y01A00

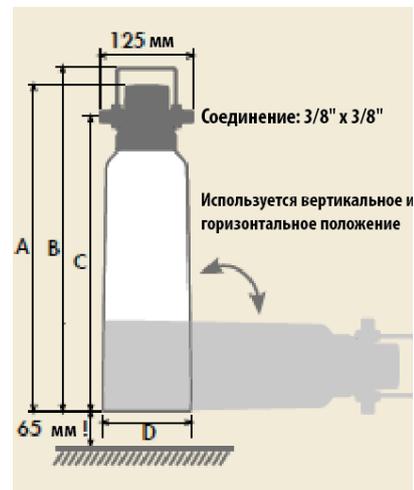

Условия эксплуатации

Давление на входе: 2-8 бар
Температура воды: 4-30°C
Температура окружающей среды: 4-40°C



Уникальные решения в изделиях BWT water+more

Уникальные фильтрационные решения по оптимизации воды для общественного питания в наших изделиях:

- BWT bestmax - Универсал
- BWT bestprotect - Защитник
- BWT bestmax PREMIUM - Эксперт вкуса
- BWT bestmax BALANCE - Природный

С помощью этих изделий компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех применений в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы. Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com.

Изготовитель:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4, A-5310 Мондзее
Тел.: +43 6232 5011-1164

Поставщик:

BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de • Тел.: +49 61 1 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com • Тел.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch • Тел.: +41 61 755 88 99

BWT
water + more